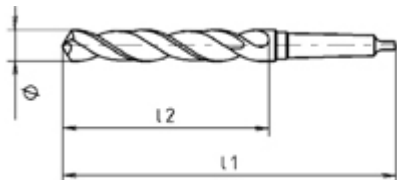


Свредла спирални с конусна опашка, DIN 345, HSS, нормални


 Габаритни размери в
 mm

Ø	l1	l2	МК	Ø	l1	l2	МК	Ø	l1	l2	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80	175	94		19,50	238	140		28,25	296	175	
11,00				19,75				28,50			
11,20				20,00				28,75			
11,50				20,25				29,00			
11,80	182	101		20,50	243	145		29,25	301	180	
12,00				20,75				29,50			
12,20				21,00				29,75			
12,50				21,25				30,00			
12,80				21,50				30,25			
13,00			21,75	30,50							
13,20	189	108	22,00	248	150	30,75	306	185			
13,50			22,25			31,00					
13,80			22,50			31,25					
14,00			22,75			31,50					
14,25	212	114	23,00	276	155	31,75	334	190			
14,50			23,25			32,00					
14,75			23,50			32,50					
15,00			23,75			33,00					
15,25	218	120	24,00	281	160	33,50	339	195			
15,50			24,25			34,00					
15,75			24,50			34,50					
16,00			24,75			35,00					
16,25	223	125	25,00	286	165	35,50	344	195			
16,50			25,25			36,00					
16,75			25,50			36,50					
17,00			25,75			37,00					
17,25	228	130	26,00			37,50					

17,50			26,25			38,00			
17,75			26,50			38,50			
18,00			26,75			39,00	349	200	
18,25	233	135	27,00	291	170	39,50			
18,50			27,25			40,00			